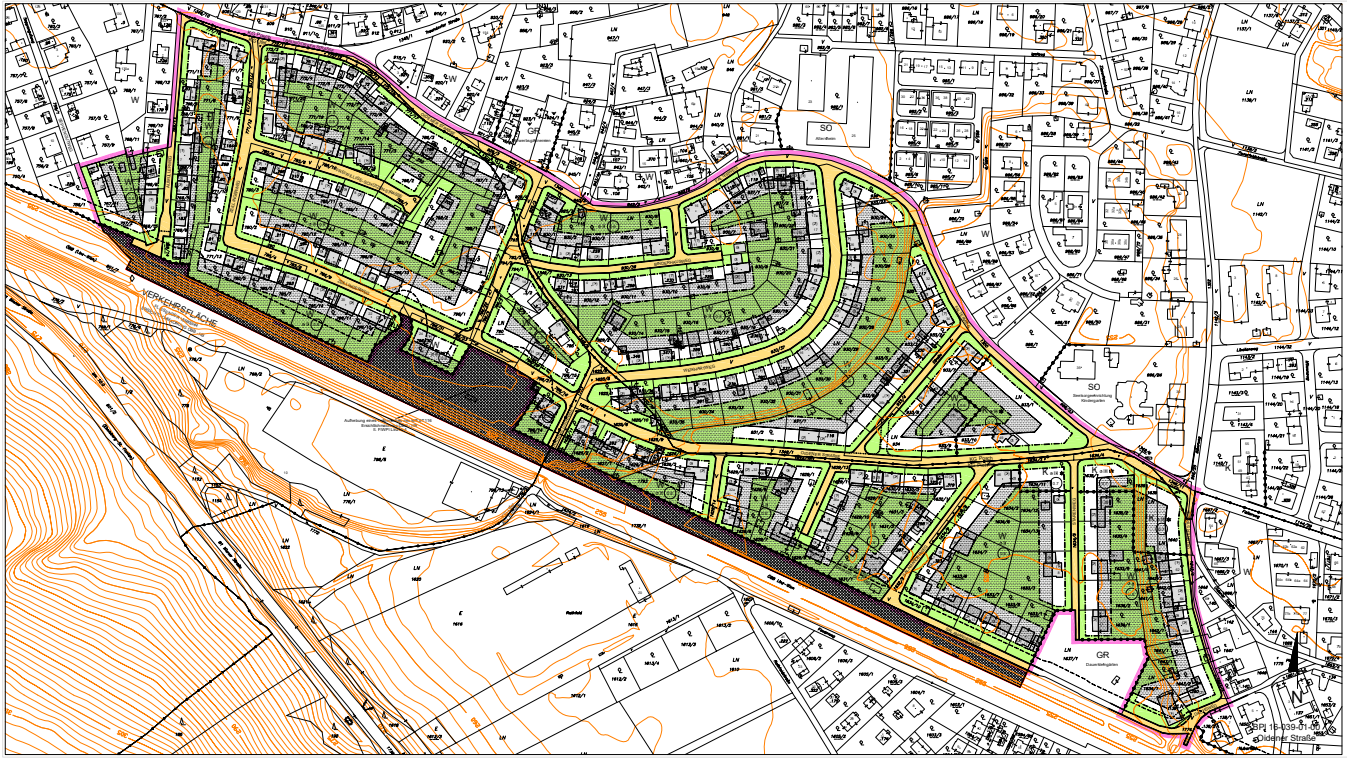

MASSNAHMEN (RECHTSVERBINDLICHE VERBALFESTLEGUNGEN)

Bauliche Maßnahmen

Ausgenommen im Kerngebiet gilt:
Maximale Grundfläche von offenen Hauptgebäuden pro Baugrenz mit max. 200 m² zulässig.

Pro Baugrenz ist max. 1 Hauptgebäude zulässig.

Ausgenommen im Kerngebiet gilt:
Pro Hauptgebäude sind max. 5 Wohn- bzw. Büroeinheiten zulässig. Sofern bindige zusätzliche Büros, Praxen, Geschäfte oder ähnliche Einrichtungen sind auf die Wohnungsanzahl anzurechnen.

Erdgeschossige Windfänge bis max. 5 m² Grundrissfläche sind außerhalb der Baufluchten zulässig.

■ Bei Errichtung von Hauptgebäuden mit mehr als 3 Wohneinheiten ist der Nachweis des vorzusehenden Stellplatzschlüssels in einer unterirdischen Garage vorzusehen.

Oberirdische Garagen und oberirdische überdachte bauliche Anlagen für KfZ in nicht allseits offener Konstruktion sind außerhalb der Baufluchtlinien unzulässig. Ausgenommen sind in der Straßenflucht die Errichtung nicht geschlossener durch punktgesicherte AUSGU-Bereiche umzäunter, mit 3 m Abstand entlang der Straßenflucht bzw. im Bereich zwischen Straßenflucht und vorderer Baufluchtlinie ist die Errichtung von überdachten baulichen Anlagen für KfZ (Carports) nur in allseits offener Konstruktion zulässig, nicht jedoch in denjenigen bestehenden AUSGU-Bereichen.

■ BRKL SVBo 2004 – nur Flachdach zulässig - als Ausnahme ist max. zulässigen Gesamtgeschossflächen Zusätzlich zur max. zulässigen Gesamtgeschossfläche nur Aufbauten im Ausmaß von max. 20 % der Dachfläche ohne Wohnnutzung zulässig.

Bei offener Bauweise ist innerhalb eines Abstandes von 3 m zu den Baugrenz- oder Nachbargrundgrenzen die Errichtung von über dem zulässigen Gebäude liegenden, allseits umschlossenen oder überwiegend durchlüfteten Erweiterungen des Hauptbaukörpers unzulässig. Ausgenommen davon sind Windfänge, Aufzüge (bei Bestandsbauten), Erker und untereinander Garagen.

Begrünung

Bei Neu- und/oder Zubauten von Hauptgebäuden, deren verbaute Fläche 100 m² übersteigt, sowie bei oberirdischen Garagen mit einer verbauten Fläche über 100 m² sind Dachflächen bei einer Neigung bis 20 Grad, ausgenommen Schrebergärten, zu begrünen.

Unter Dachbegrünung ist eine Dachausführung zu verstehen, welche als oberste Schicht des Dachaufbaues eine Vegetationsschicht mit einer Mindeststärke von 10 cm und organische Pflanzen auf mindestens 60 % der Fläche vorsieht aufweist.

Pro 750 m² vorhandener Baugrundfläche ist zumindest ein Laubbaum mit einem erreichbaren Mindestkronendurchmesser in ausgewachsenem Zustand von mindestens 8 m, der bei Pflanzung zumindest einen Stammumfang von 18-20 cm in 1 m Höhe aufweist, über durchgehend gewachsenem Boden zu pflanzen bzw. zu erhalten. Ist der vorbestehende nicht mit Hauptgebäuden bebaubare Teil des Baulandes über gewachsenem Boden aufgrund unterirdischer baulicher Anlagen kleiner als 100 m², so kann die verpflichtende Baumpflanzung auch auf der Dachfläche unterirdischer baulicher Anlagen durchgeführt werden. Ist der vorbestehende nicht mit Hauptgebäuden bebaubare Teil des Baulandes über gewachsenem Vegetationsschicht mit einer Mindeststärke von 100 cm und einem Rückhalteraum von mindestens 36 m³ ausschließen, bzw. ist der vorbestehende nicht mit Hauptgebäuden bebaubare Teil des Baulandes kleiner als 100 m² sein, so ist eine Baumpflanzung nicht erforderlich.
Ausgefallene Bäume sind nach zu pflanzen. Nachpflanzungen haben den gemeinten Gütevorstellungen zu entsprechen.

Mit einer Grünfläche auszubilden sowie mit Bäumen und/oder Sträuchern sind zu bepflanzen:
Die Grünflächen zwischen Straßenfluchtlinie und vorderer Baufluchtlinie sowie Baufluchtlinie
Ausgenommen von diesen Bepflanzungsgebot sind Brunnenhäuschen, Zufahrten, Zugänge, befestigte Hofplätze u.Ä., im von einer Bebauung freizuhaltenden Bereich zwischen Straßenfluchtlinie und vorderer Baufluchtlinie gilt dies jedoch nur bis zu einem Ausmaß von 60 % der Fläche. Bewegliche/mobile stehen keine Kraft für Straßenbreite
Ausgenommen, die für die Verwirklichung von Niederschlagswasser notwendig sind, dürfen nicht für die Bepflanzungen mit Bäumen und Sträuchern herangezogen werden.

VERBINDLICHE RICHTLINIE FÜR DEN DACHRAUM- UND DACHGESCHOSSAUSBAU



■ Die Überschreitung dieser Festlegungen ist genehmigt Dachaufgänge, Überschneidungen und Fensterbänder sind zulässig, sie dürfen jedoch nicht die berücksichtigte Dachneigung, Dimensionierung und Fensterbreitegültigkeit werden.

ZUSÄTZLICH ZUR GESAMTGESCHOSSZAHL BZW. HAUPTGEISIMSHÖHE IST EIN ZURÜCKGESETZTES GESCHOSS GEMÄSS BILD ZULÄSSIG.

Bei Zulassen von Eingeschränkten und Aufzügen ist die Überschreiten der äußeren Begrenzung im vorherigt erforderlichen Sockelbereichen Ausmaß zulässig.

GESAMTGESCHOSSZAHL

Erschließungsgebiet im geneigten Gelände



Erschließungsgebiet im ebenen Gelände

Eine Kellergeschoß ist nur dann nicht der Gesamtgeschoßzahl hinzuzurechnen, wenn allseitig die Deckenoberkante des Kellergeschoßes Fußpunkt und Zustand im darüberliegenden Gelände ist.

LEGENDE

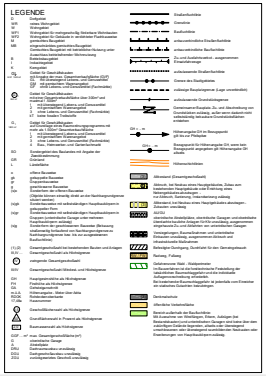

ABGRENZUNG PLANUNGSGEBIET - RWS. BEBAUUNGSPLÄNE



BP 16-039-01-00

Der gelbe Umriss zeigt eine ungefähre Situation des Planungsgebietes auf. Die rechtsverbindliche Umgrenzung ausschließlich durch den BP festgelegten Umfang.

Datum: 19.02.2020
Fotograf: Planung, Technik und Umwelt / P-A Rand/2020
Rechte: Luftbilder sind urheberrechtlich geschützt. Copyright: Planung, Technik und Umwelt - P/A
Eine Weitergabe oder Veröffentlichung der Luftbilder an Dritte wird untersagt. (Urheberrechtsgesetz)

Oldener Straße
Pichling
Ufer
Posch
Pichling
Ebelsberg
Traun
Traun-Donau-Kanal
Traun-Donau-Kanal
Traun
Traun
Traun